

Armstrong®
FLOORING



400-606-0866
www.armstrongflooring.cn

Armstrong®
FLOORING

威牛®
NATURAL CREATIONS®

维拉蒙特™
Valemount™
SPC Locking System SPC 鎖扣地板

同系最高耐磨及吸音級別

■ 總厚度:6.5mm ■ 耐磨層:0.5mm



WOOD GRAIN 木纹

素雅的色調與清晰的紋理,
無論空間設計, 還是家居裝飾,
都能賦予接近自然的時尚與和諧。



STONE PANTTERN 石纹

簡約大方的石材紋理, 打造別具風格的裝飾效果,
隔絕外界的喧嘩與繁雜, 回歸真實與自我,
沉靜中包含優雅與精緻。



维拉蒙特™
Valemount™



白冷木 Fruitwood Natural

W0100 / W0100V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm



田園橡 Cottage Chestnut

W0151 / W0151V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm





■ 歐橡木 French Washed Oak

W0108 / W0108V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm

標注■的為設計色差效果, 請按效果圖要求混色鋪裝



■ 冷灰橡 High Land Oak

W0152 / W0152V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm

標注■的為設計色差效果, 請按效果圖要求混色鋪裝





藝絲木 Drawbench Light

W0103 / W0103V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm
總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)
耐磨層厚度: 0.5mm



■ 相思拿鐵 Acacia Implexa

W0165 / W0165V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm



標注■的為設計色差效果, 請按效果圖要求混色鋪裝



■ 山核桃 Warm Hickory

W0000 / W0000V5
尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm
總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)
耐磨層厚度: 0.5mm

標注■的為設計色差效果, 請按效果圖要求混色鋪裝



山影橡 Chestnut Bronze

W0150 / W0150V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm





赤棕橡 Roan Oak Cocoa

TP037 / TP037V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm



炭晶橡 Roan Oak Charcoal

TP039 / TP039V5

尺寸: 228 × 1220mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm





米金岩 Beige Gold

SE204 / SE204V5

尺寸: 305 × 610mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm



酷砂 Cool Sandstone

AB910 / AB910V5

尺寸: 305 × 610mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm





霧褐韻 Silk Scarf Platinum

SE215 / SE215V5

尺寸:305 × 610mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm



墨染韵 Silk Scarf Black Silver

SE216 / SE216V5

尺寸: 305 × 610mm × 6.5mm

總厚度: 6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)

耐磨層厚度: 0.5mm



SPC

Stone Plastic Composite, 歐美國家又稱RVP (rigid vinyl plank) 即剛性塑料地板。


由PVC粉、石粉、增塑劑、穩定劑等其他助劑加熱混合後, 在高溫作用下通過專業的設備擠壓成形。



Välinge 2G 威林格 2G 折合鎖扣系統

性能和優勢

- 扣力強勁
- 安裝簡便
- 縱向和橫向鎖定強度大
- 安裝時不會損壞地板
- 將地板產生噪音的風險降至最低

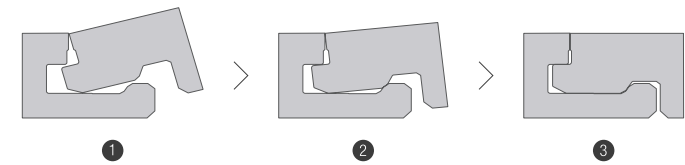

SPC 產品賣點：

- 尺寸穩定性好，不變形膨漲，使用保養方便
- 防水防潮
- 可回收循環使用
- 安裝簡單，施工快捷，節約安裝成本和時間
- 厚度6.5mm；耐磨層0.5mm
- 耐磨等級EN660：T
- 防滑等級DIN51130檢測：R10
- 吸音效果優異，撞擊聲隔聲改善量ISO717 ≥ 21dB
- 抗香煙燃燒測試EN1399達到5級
- 耐污能力EN ISO26987 檢測11項耐污性能
- 低TVOC釋放量：≤8.9ug/m³，不含苯，石棉，甲醛等有害物質
- 防霉測試GB24128：0級
- 防霉變防蟲防白蟻
- 通過全球權威認證室內空氣安全使用產品FloorScore權威認證
- 通過歐盟REACH規定的198類項高危致癌物質
- 不含DINP, DOP鄰苯類增塑劑39項
- 不含有害重金屬檢測19項
- 通過歐標EN13501-1的Bfl-S1級
- 通過BS6853阻燃煙毒測試無毒害標準

產品名稱	標準	性能
威牛系列-維拉蒙特SPC鎖扣地板	GB/T 34440	
外觀		木纹, 石纹
產品尺寸		305mm*610mm (非木纹); 228mm*1220mm (木纹)
總厚度		6.5mm (5.0mm硬底+1.5mm吸音墊)
耐磨層厚度		0.5mm
鎖扣類型		Valinge 2G
安全性能		
耐污染及耐化學試劑	ISO 26987	合格
有害物質限量	GB/T 34440	合格
剝離強度	GB/T 34440	平均值≥75N/50mm,單個值≥70N/50mm
阻燃	GB 8624	Bf1-s1
防滑等級	DIN51130	R10
性能數據		
長度偏差	GB/T 34440	≤228.6mm, ±0.2mm;228.6<In≤304.8mm, ±0.3mm;>304.8mm, ±0.5mm
寬度偏差	GB/T 34440	≤228.6mm, ±0.2mm;228.6<In≤304.8mm, ±0.3mm;>304.8mm, ±0.5mm
總厚度偏差	ISO 24346	+0.13/-0.10mm, 極限 +/-0.15mm
耐磨層厚度偏差	ISO 24340	"平均值: +13%,-10%, 最大不超過 +0.10mm,-0.10mm; 單個值: ≤ 0.05mm or 15% 低於平均值"
直角度	ISO 24342	>400mm, ≤ +/-0.35mm; < 400mm, ≤ +/-0.25mm
殘餘凹陷	GB/T 34440	≤ 0.40mm
加熱後尺寸穩定性	ISO 23999	≤ 0.25%
色牢度	GB/T 34440	≥6
冷熱翹曲	GB/T 34440	≤2mm
耐磨等級	GB/T 34440	T
腳輪磨耗	EN 649	Pass
6.5mm 吸音指數	ISO 717-2	≥ 21dB


鋪法建議

1

木紋




石紋

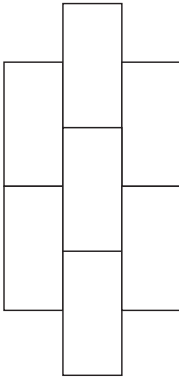


2

木紋




石紋



5

木石合併

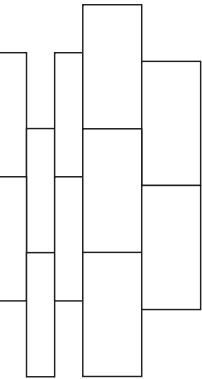


3

木紋




石紋

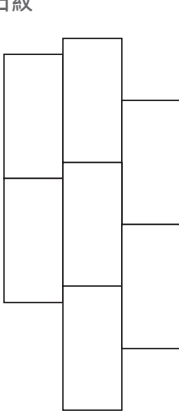

4

木紋

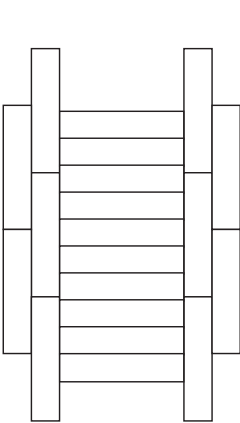

石紋

