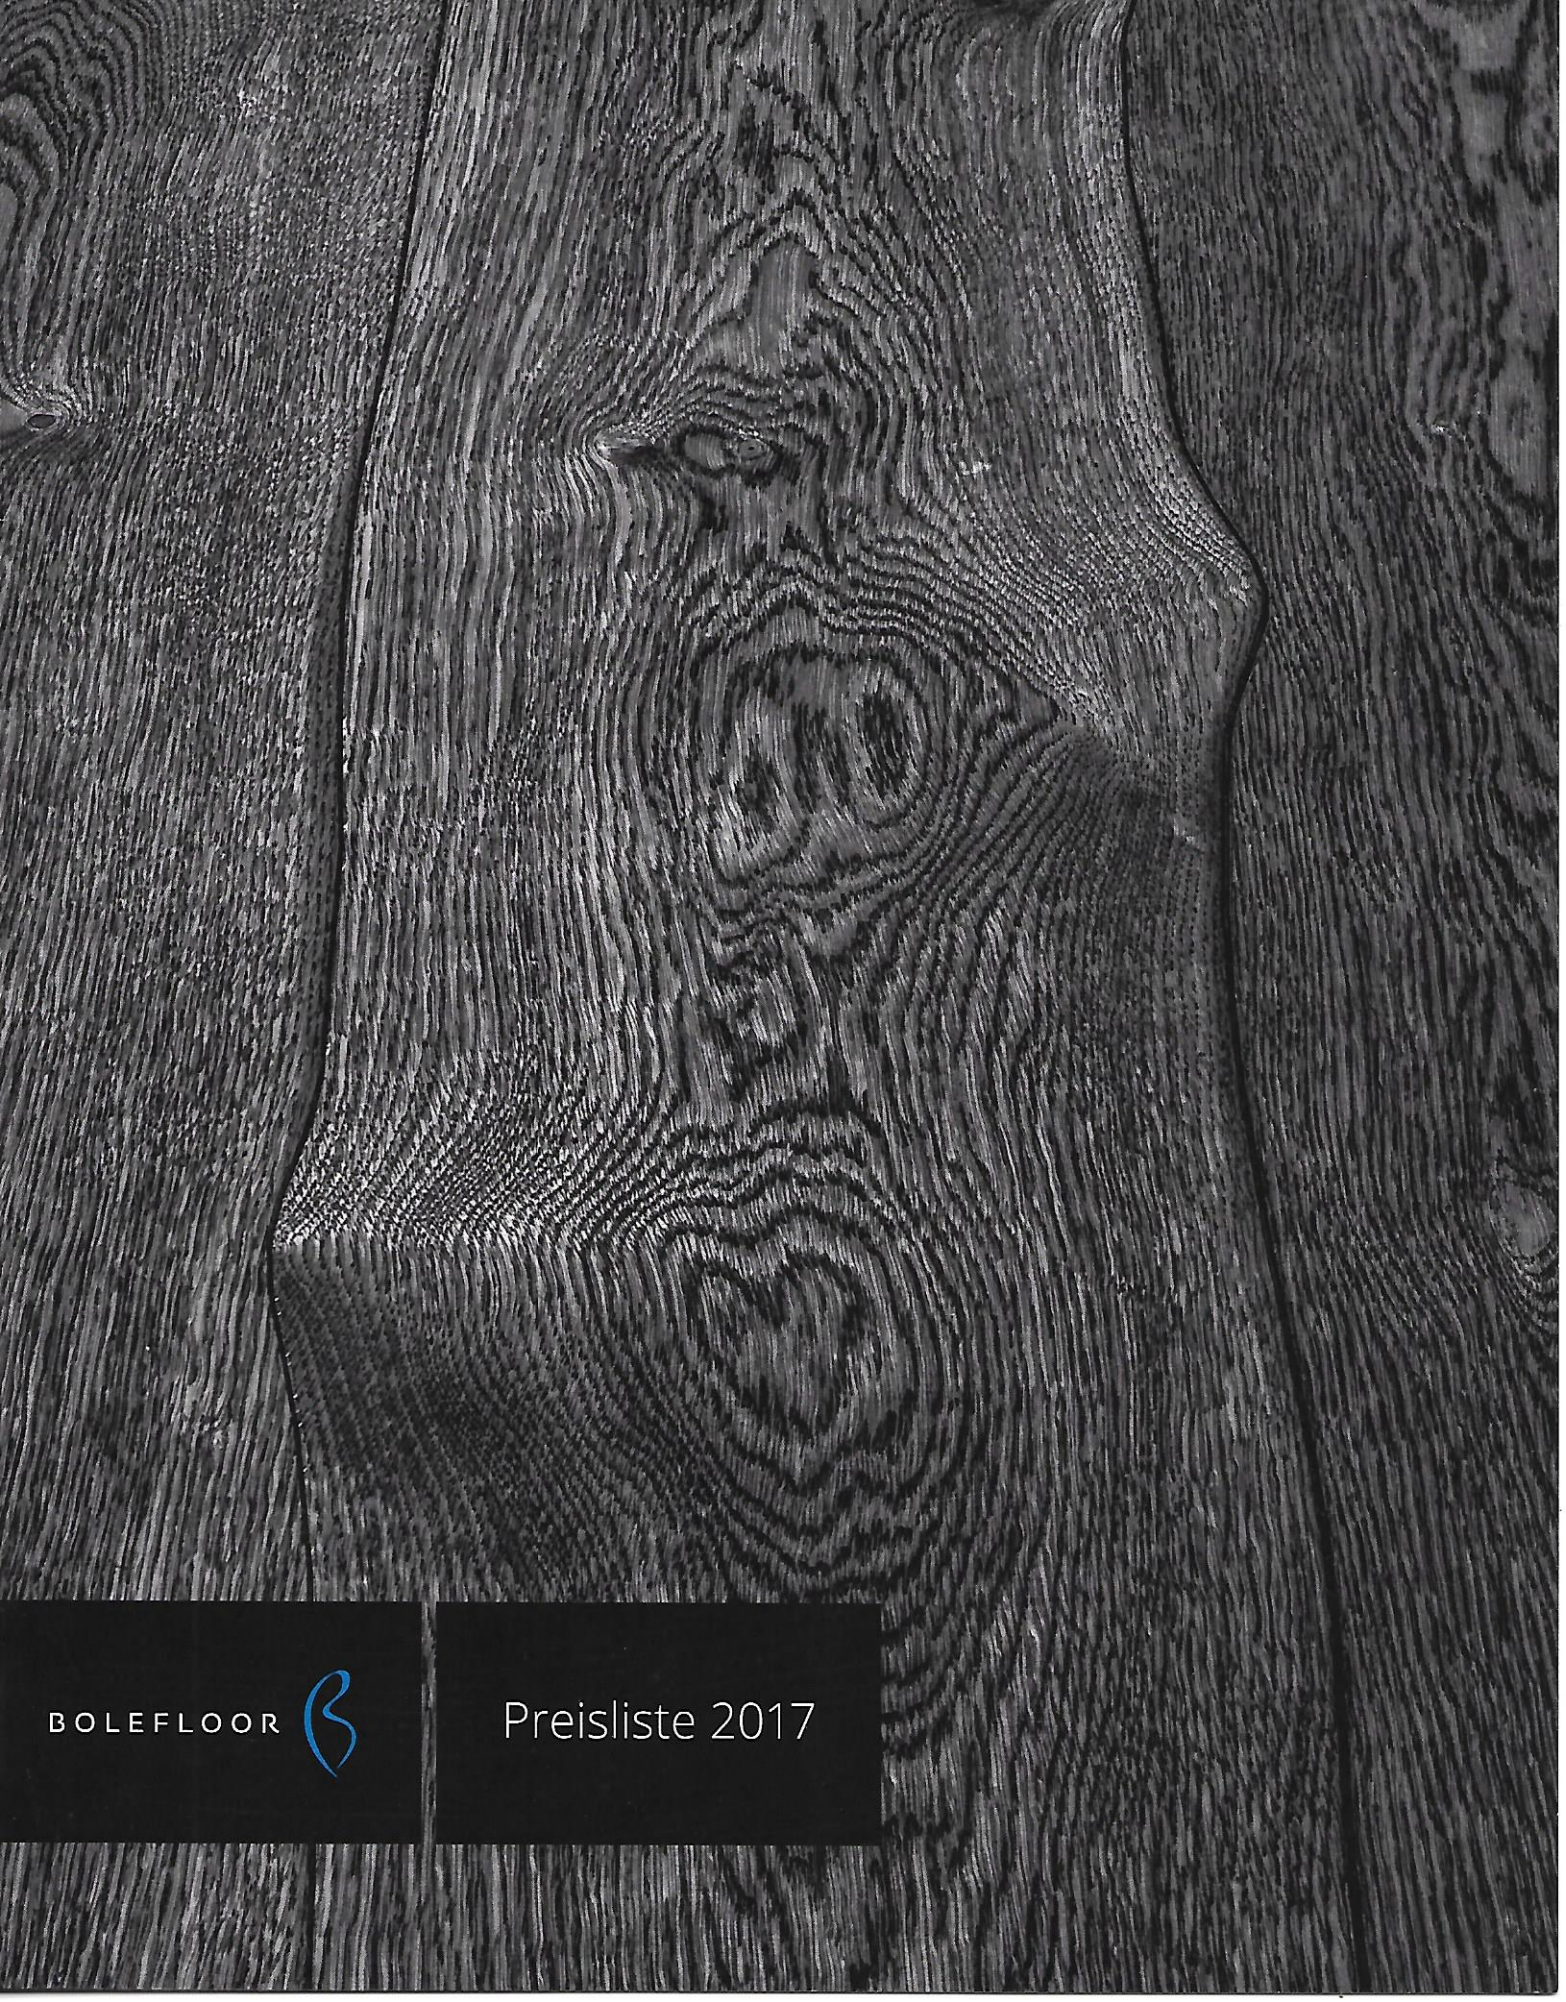

BOLEFLOOR

Preisliste 2017

BOLEFLOOR

MEHRSCHICHTBODEN BOLEFLOOR E16 mm	€/m²
Eiche Rustikal	185
Eiche Natur	195
Esche Natur	195
Esche Selekt	214

MEHRSCHICHTBODEN BOLEFLOOR E16 mm, Sonderbestellungen*	€/m²
Thermo-Esche Natur	204
Eiche Selekt	241
Kirsche Natur	245

**Verfügbarkeit auf Anfrage*

MASSIVBODEN BOLEFLOOR S20 mm	€/m²
Eiche Rustikal	198
Eiche Natur	208
Esche Natur	208
Esche Selekt	223

MASSIVBODEN BOLEFLOOR S20 mm, Sonderbestellungen*	€/m²
Thermo-Esche Natur	213
Eiche Selekt	265
Kirsche Natur	282

**Verfügbarkeit auf Anfrage*

Mögliche Oberflächen-behandlungen:	€/m²
Naturöl, zwei Schichten	8
Bürsten	9

Mögliche Oberflächenbehandlungen für Eiche:

€/m²	8	11	23	25	30
Name	Narmada	Fraser	Rio Grande	Khong	Prut
	Reshi	Godafoss	Aragon	Semuc Champey	Rio Dulce
	Indigirka	Zambezi	Memuru	Mera	Caño Cristales
	Basgo	Serrano	Tellico		Tungnaá
	Lena	Laeva	Fitz Roy		
		Pedja			
		Noatak			
		Tara			
		Bruarfoss			

BOLEDECK

TERRASSENDIELEN Boledeck 25mm	€/m²
Thermo-Esche Natur	225

Exklusiver Bodenbelag verlangt exklusive Veredelung, um die Vision des Kunden zu erfüllen. Bitte kontaktieren Sie, um ein Angebot für kundenspezifische Oberflächenbehandlung zu erhalten. Technische Informationen zu Bolefloor Produkten finden Sie in unserer Broschüre und Webseite bolefloor.com

Life is not a straight line®

BOLEFLOOR IST VERFÜGBAR IN

Eiche

Walnuss

Kirsche

Esche

Thermo-Esche

SORTIERUNGEN

Selekt

Die edelste Sortierung; auf der Oberfläche sind weder Splintholz noch grosse Astlöcher erlaubt.

Natur

Splintholz, kleine dunkle Astlöcher, Punkt- äste und natürliche Knoten sind erlaubt. Kann ohne Splintholz bestellt werden.



Rustikal

Splintholz, offene Astlöcher und Risse bis zu 2mm sind zulässig.

MEHRSCHICHTBODEN BOLEFLOOR E16

Trägerschicht: Baltisches Birkensperrholz
Die Stärke: 16,4 mm
Länge: 500 - 2950 mm
Breite: ca 100 - 450 mm
Dicke der Nutzschich: 4,7 mm
Dicke der Kernschicht: 11,7 mm
Das Gesamtgewicht: 11,8 kg/m²

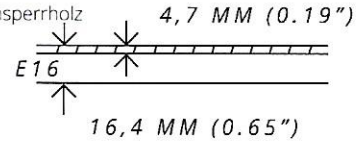

MASSIVBODEN BOLEFLOOR S20

Die Stärke: 20 mm
Länge: 500 - 2950 mm
Breite: ca 100 - 350 mm
Das Gesamtgewicht: 13,8 kg/m²



FASEN

Bolefloor wird mit einer längsseitigen 2 mm Fase und einer 1 mm Stirnfase gefertigt. Dies sorgt für eine sehr natürliche Optik. Auf Anfrage kann die Fase auch 1 mm betragen oder auch ganz weggelassen werden. Ohne Fase gilt die Oberfläche als unfertig und muss bauseits endbehandelt werden.

Dielen mit 2 mm längsseitiger Fase, stirnseitig ohne Fase.

Dielen mit 2mm längsseitiger Fase, stirnseitig 1 mm Fase.