



the floor



各類型地板比較			
	德國進口地板 The Floor	其他膠或石塑地板	無縫地板
耐磨層厚度	0.5 mm	0.3mm	不適用
耐磨度	AC5	EN660-1 (Group T)	AC3 - AC5
防水	ü	ü	û
甲醛含量	≤ 0.05 ppm	≤ 0.08 ppm	≤ 0.1 ppm
熱脹冷縮	極輕微	極輕微	濕度太高如回南天時， 地板受潮會脹大，引致起拱
DEHP 塑化劑*	符合 2018 年最新歐盟標準 不含任何 DEHP 塑化劑	符合中國國家標準 但建材類沒有管制	沒有註明和管制
防滑度	R9 或以上	大多沒有認證	大多沒有指標
最大安裝面積	不限	不限	需做隔斷，例如 廳與房之間不能相連， 否則有起拱風險



classe	EN 16511	23/33
resistenza all'abrasione	EN 15468	≥ 5000 U
comportamento al fuoco	EN 13501	Bfl-S1
stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15%
attrito radente	EN 13893	DS
resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R9
miglioramento di suono passo	ISO 712/2	LW=17dB
Resistenza Termica	EN 12667	0,0375 m² K/W
Adatto per riscaldamento a pavimento adatto		☒ max. 27°C
Rigonfiamento dello spessore	ISO 24336	≤ 0,05 %
Resistenza ai graffi Micro	EN 16094	≤ MSR-A2 MSR-B2
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Resistenza all'urto (grande palla)	EN 13329	≥ 1600 mm
Emissioni di COV	AgBB 2015	☒ passed



P1001



P1002



P1003




P1004



P1006



P1007

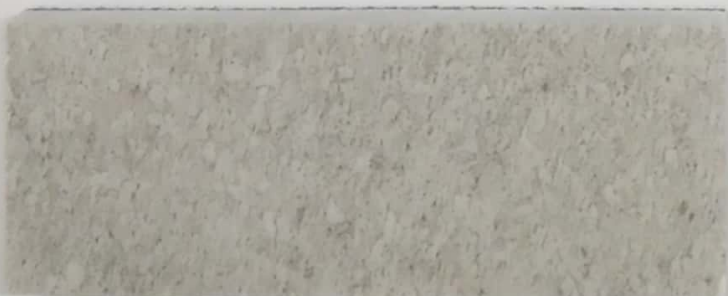

P3001




P3003



SPC Flooring

木紋 Size : 200 x 6 x 1500mm

石紋 Size : 400 x 6 x 800mm

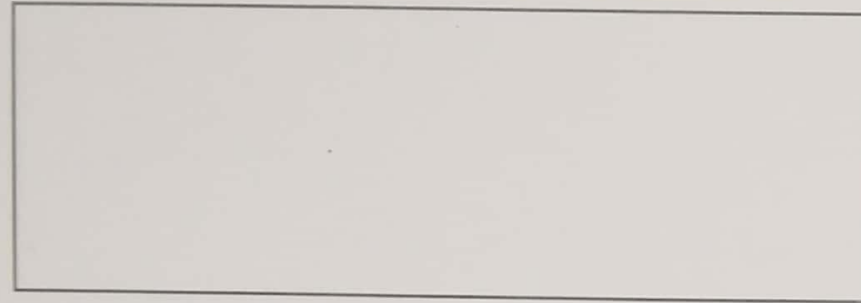

P3004



P6002

